

Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, vlnovky


Oblúčkový profil TR45/333



www.TABORSKYPROFIL.com

TR45/333 s lomeným oblúkom

Trapézový profil TR45/333 je možné na želanie zákazníka ohnúť v tvare lomeného oblúka. Táto technická informácia poskytuje všetky relevantné rozmery lomeného oblúka. V prípade otázok Vám je kedykoľvek k dispozícii náš predajný tím, ten Vám vypracuje bezplatnú a nezáväznú ponuku s technickým výkresom oblúka.

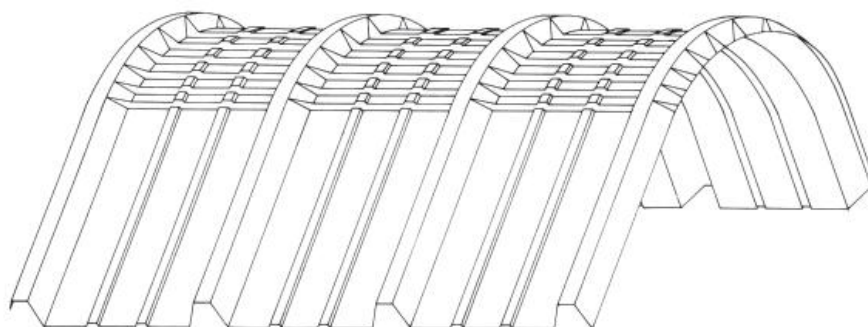


Profil	45/333		Príklad objednávky
Hrúbka plechu	0,63 mm	0,75 mm	Profil: 45/333
Rádus R min.	400 mm	400 mm	Hrúbka plechu: 0,75 mm
Celková dĺžka L	min. 600 mm / max. 4500 mm		Strana s vrstvou: B
Zvierajúci uhol	α max. 150°		Vrstva: 25 μ , RAL 9002
Dĺžka	P ₁	min. 400 mm	Rádus: 500 mm
	P ₂	min. 50 mm	Uhol α : 125°
Dĺžka oblúka	B		Dĺžka P ₁ : 600 mm
			Dĺžka P ₂ : 200 mm

Tolerancia: rádus \pm 50 mm
uhol \pm 3°

Zvláštne vyhotovenia na želanie

1 perforácia = cca 5°

Celková dĺžka $L = B + P_1 + P_2$
 a = vzdialenosť medzi perforáciami

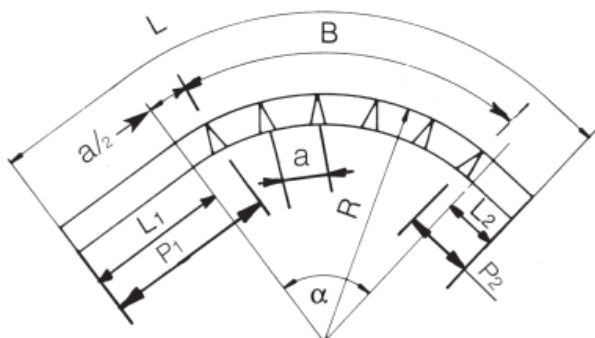

TR45/333 s nelomeným oblúkom

Oblúky TR45/333 môžu byť za určitých predpokladov dodávané nelomené. Turozhoduje rádius oblúka a hrúbka plechu profilu:

Hrúbka plechu Rádius

0,75 mm	>
18	m
0,88 mm	>
15	m
1,00 mm	> 12 m



Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

A-2440 Gramatneusiedl

Hans Taborsky-Straße 2

Telefon +43 (0) 2234 74008

Telefax +43 (0) 2234 74008 27

office@taborskyprofil.com

www.taborskyprofil.com

